
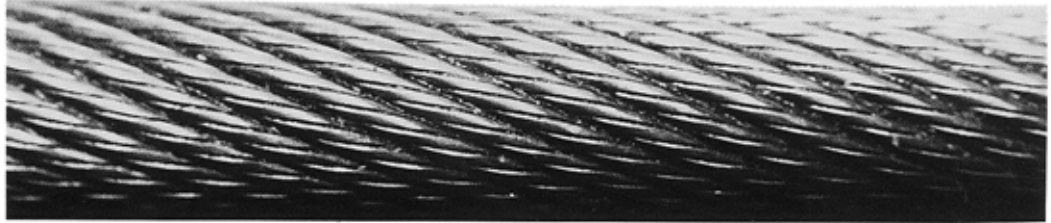


非自転性多層ストランドロープ グリーンナフレックスロープ



GS(19) + 39 × 7

ロープ径 (mm)	破断荷重				(参考) 単位質量 (kg/m)
	B種		特種		
	k N	t f	k N	t f	
16	213	21.7	228	23.2	1.28
18	269	27.4	288	29.4	1.62
20	332	33.9	355	36.2	2.00
22	402	41.0	430	43.9	2.42
22.4	417	42.5	446	45.5	2.51
24	478	48.8	512	52.2	2.88
25	519	52.9	555	56.6	3.12
26	561	57.3	601	61.3	3.38
28	651	66.4	697	71.0	3.92
30	747	76.2	800	81.6	4.50
31.5	824	84.0	882	89.9	4.96
32	850	86.7	910	92.8	5.12
33.5	932	95.0	997	102	5.61
34	960	97.9	1030	105	5.78
35.5	1050	107	1120	114	6.30
36	1080	110	1150	117	6.48
37.5	1170	119	1250	127	7.03
38	1200	122	1280	131	7.22
40	1330	136	1420	145	8.00

構成 1×(1+9+9)+7×(1+6)+{7×(1+6)+7×(1+6)} 18×(1+6)
裸・めっきとも普通ZまたはSより

グリーンナフレックスロープは昭和56年7月6日付
基収第46号によりD/d 20で認可された構成です。

表中の数値は予告なしに変更することがあります。