


異形線ストランドロープ グリーンロープ

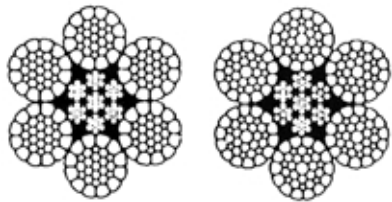

G IWRC 6xWS(31) G IWRC 6xWS(36)

G IWRC 6xWS (31) / G IWRC 6xWS (36)

線径係数 WS(31) : 0.065d
WS(36) : 0.058d

ロープ径 (mm)	標準 断面積 (mm ²)	破断荷重						(参考) 単位質量 (kg/m)
		A種		B種		特別種		
		k N	t f	k N	t f	k N	t f	
12	77.0	103	10.5	111	11.3	118	12.0	0.670
14	105	140	14.3	151	15.4	161	16.4	0.911
16	137	183	18.7	197	20.1	215	21.9	1.19
18	173	232	23.7	250	25.5	265	27.1	1.50
20	214	286	29.2	308	31.4	328	33.4	1.86
22	259	346	35.3	373	38.0	396	40.4	2.25
22.4	269	359	36.6	387	39.4	411	41.9	2.33
24	309	412	42.0	444	45.3	472	48.1	2.67
25	335	447	45.6	482	49.1	512	52.2	2.90
26	362	484	49.3	521	53.1	554	56.4	3.14
28	420	561	57.2	604	61.6	642	65.5	3.64
30	482	644	65.7	694	70.7	737	75.2	4.18
31.5	531	710	72.4	765	78.0	813	82.9	4.60
32	548	733	74.8	789	80.5	839	85.5	4.75
33.5	601	803	81.9	865	88.2	919	93.7	5.21
34	619	828	84.4	891	90.9	947	96.5	5.37
35.5	675	902	92.0	971	99.1	1030	105	5.85
36	694	928	94.6	999	102	1060	108	6.02
37.5	752	1010	103	1080	111	1150	117	6.53
38	773	1030	105	1110	113	1180	121	6.71
40	857	1150	117	1230	126	1310	134	7.43
42.5	967	1290	132	1390	142	1480	151	8.38
45	1080	1450	148	1560	159	1660	169	9.42
47.5	1210	1620	165	1740	177	1850	188	10.5
48	1230	1650	168	1780	181	1890	192	10.7
50	1340	1790	183	1930	197	2050	209	11.6
53	1500	2010	205	2170	221	2300	235	13.1
56	1680	2250	229	2420	246	2570	262	14.6
60	1930	2580	263	2770	283	2950	301	16.7
63	2130	2840	290	3060	312	3250	331	18.5
65	2260	3020	308	3260	332	3460	353	19.6
70	2620	3510	358	3780	385	4010	409	22.8

グリーンロープは昭和53年9月7日付基収第458号によりD/d 16で認可された構成です。

- めっき : A種、B種 裸 : A種、B、特別種
- WS(31)は50mm以下、WS(36)は20mm以上とします
- 表中の数値は予告なしに変更することがあります