


## WEB SLING・ベルトスリングの特徴

1. 軽くて作業性に優れています。  
軽さはワイヤスリングの1/3程度、しかも柔軟性をもち、適度な腰もあるので操作がしやすく、作業能率が上がります。
2. 無キズで運搬できます。  
適度の幅、柔軟性、伸び(衝撃緩衝性)があるので、スベりにくく、食い込んだり、キズつけたりしません。
3. 耐久力があり経済性も抜群です。  
耐候性、復元性などの優れた特性をもち、抜群の耐久力があります。
4. 安全性でも実績があります。  
労働省で吊り具として正式に認可され、すでに主要会社で使用されており、安全性について認められています。

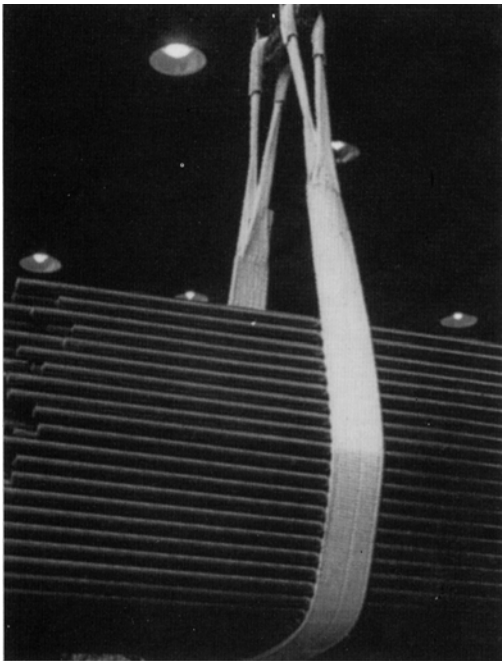


### 吊上げ適正重量 (kg) (安全係数8)

S-1型	ストレート	チョーク	(バスケット) 2点吊			4点吊		
25 <sup>m</sup> /m	625	625	1,250	1,200	1,090	2,500	2,410	2,170
50	1,250	1,250	2,500	2,410	2,170	5,000	4,830	4,330
75	1,875	1,875	3,750	3,620	3,250	7,500	7,240	6,500
100	2,500	2,500	5,000	4,830	4,330	10,000	9,660	8,660
150	3,750	3,750	7,500	7,240	6,500	15,000	14,490	12,990
200	5,000	5,000	10,000	9,660	8,660	20,000	19,320	17,320


S-2型	ストレート	チョーク	(バスケット) 2点吊			4点吊		
25 <sup>m</sup> /m	1,250	1,250	2,500	2,410	2,170	5,000	4,830	4,330
50	2,500	2,500	5,000	4,830	4,330	10,000	9,660	8,660
75	3,750	3,750	7,500	7,240	6,500	15,000	14,490	12,990
100	5,000	5,000	10,000	9,660	8,660	20,000	19,320	17,320
150	7,500	7,500	15,000	14,490	12,990	30,000	28,980	25,980
200	10,000	10,000	20,000	19,320	17,320	40,000	38,640	34,640

## SKスリング (重量物安全吊具)

### Bタイプ

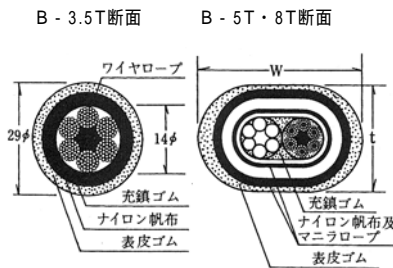


3.5t用




型式	許容荷重 吊角度 30° 以内	主要寸法 (標準品) <sup>m</sup> /m				ワイヤロープ		重量 (kg)
		L	L1	W	t	種類	径 <sup>m</sup> /m	
B-3.5T	3.5t	4500	2500	29	29	6×37A種	14	5
B-5T	5t	4500	1500	55	38	6×37A種	14	7
B-8T	8t	4500	2000	63	42	6×24A種	18	16
B-12T	12t	4500	2300	108	54	6×24A種	16	28
B-16T	16t	4500	2300	116	58	6×24A種	18	31
B-20T	20t	4500	2500	124	62	6×24A種	20	34
B-25T	25t	4500	2500	124	62	6×Fi(29) I・W・R・C	20	45

### Cタイプ



9.5t~25t用

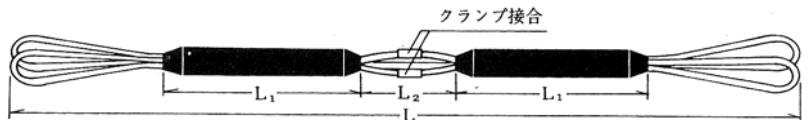

型式	許容荷重 吊角度 30° 以内	主要寸法 (標準品) <sup>m</sup> /m					ワイヤロープ		重量 (kg)
		L	L1	L2	W	t	種類	径 <sup>m</sup> /m	
C-9T	9t	4500	900	500	86	40	6×37A種	14	18
C-12T	12t	4500	1000	500	108	54	6×24A種	16	26
C-16T	16t	4500	1000	500	116	58	6×24A種	18	29
C-20T	20t	4500	1000	500	124	62	6×24A種	20	32
C-25T	25t	4500	1000	500	124	62	6×Fi(29) I・W・R・C	20	43