

仮設機材

単管ジョイント(直線ジョイント)




| | |
|-------------|-------|
| ■適用パイプ径(mm) | 48.6φ |
| ■1箱数量(個) | 30 |
| ■計算重量(kg) | 0.53 |

C形ジョイント(ボンジョイント)



| | |
|-------------|-------|
| ■適用パイプ径(mm) | 48.6φ |
| ■1箱数量(個) | 30 |
| ■計算重量(kg) | 0.7 |

角ジョイント



| | |
|-------------|------|
| ■適用パイプ径(mm) | 60□ |
| ■1箱数量(個) | 20 |
| ■計算重量(kg) | 1.35 |

KS壁つなぎ自在型

- 足場倒壊や、変形を防ぐため、足場と建物などを連結する金具
- ※認定試験合格基準は圧縮・引張共平均値1000kgf以上



1806型

| 呼び(型式) | 適用寸法(mm) | 1箱数量(本) | 計算重量(kg) |
|--------|----------|---------|----------|
| 1503型 | 150~180 | 25 | 0.8 |
| 1806型 | 180~240 | 25 | 0.8 |
| 自在1型 | 240~320 | 25 | 0.96 |
| 自在2型 | 280~400 | 20 | 1.1 |
| 自在3型 | 370~560 | 20 | 1.25 |
| 自在4型 | 550~740 | 10 | 1.53 |

ジャッキ型ベース金具



ジャッキベース 溝付ジャッキ 棒ジャッキ

| 品名 | 径×高(mm) | 計算重量(kg) |
|--------|---------|----------|
| ジャッキ | 34φ×400 | 3.3 |
| ベース | 34×600 | 4.7 |
| 溝付ジャッキ | 34×400 | 3.0 |
| 棒ジャッキ | 34×730 | 4.2 |


脚輪(キャスター)



ジャッキ付

| 型状 | 車径 | | 1箱数量(個) | 計算重量(kg) |
|--------|------|-----|---------|----------|
| | mm | インチ | | |
| ジャッキ無し | 130φ | 5 | 4 | 2.0 |
| | 150 | 6 | 4 | 5.0 |
| | 200 | 8 | 4 | 6.0 |
| ジャッキ付 | 130 | 5 | 4 | 4.5 |
| | 150 | 6 | 4 | 5.6 |
| | 200 | 8 | 2 | 6.6 |

持ち送りわく(ブラケット)

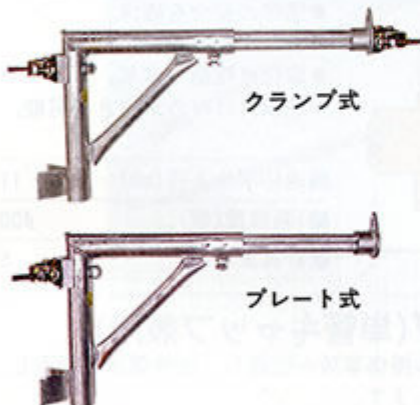

クランプ式

プレート式

| 品番 | 調整寸法(mm) | 計算重量(kg) | |
|-------|----------|----------|---|
| プレート式 | 3-5 | 300~500 | 5 |
| | 5-7 | 500~700 | 6 |
| | 7-10 | 700~1000 | 7 |
| クランプ式 | 3-5 | 300~500 | 5 |
| | 5-7 | 500~700 | 6 |
| | 7-10 | 700~1000 | 7 |

自在ステップ



プレート式

メッシュ式

| 呼び | 踏板寸法 | 種類 | 計算重量(kg) | |
|-----|---------|------|----------|------|
| | | | プレート | メッシュ |
| 600 | 620×250 | 四段式 | 3.9 | 4.5 |
| 600 | 620×250 | 全回転式 | 4.9 | 4.7 |
| 900 | 910×250 | 四段式 | 4.8 | 5.4 |
| 900 | 910×250 | 全回転式 | 7.0 | 5.7 |

固定型ベース金具



| | |
|-------------|-------|
| ■適用パイプ径(mm) | 48.6φ |
| ■1箱数量(個) | 25 |
| ■計算重量(kg) | 0.7 |

- ※固定ベース42.7φ用は217ページをご参照下さい。
- ※連結ピン42.7用は216ページをご参照下さい。
- ※壁つなぎKS型はご照会下さい。