

# 一輪車・脚立

## ■運搬車（土木建築用運搬車）

（特長）

- 2才用・3才用共フレームは積み重ねが出来、整理が簡単で収納場所が少なくてすみます。
- フレームが補強付（3才用）の為、強度は抜群です。

呼 び(種別)	計算重量
狭所用一輪車	9.4kg
2才用一輪車	12.5
2才用鋼製バケット	4.0
2才用空気入タイヤ	2.5
2才用ノーパンクタイヤ	3.0
3才用ベビーカード車	13.5
3才用鋼製バケット	5.0
4才用2輪カード車	50.0



狭所用



2才用



3才用



4才用

## ■土建用脚立（パイプ製）



- 作業用脚立  
焼付塗装の仕上げ  
扱いやすい。

呼 び	段数	計算重量
3R	900 <sup>mm</sup>	2 4.0kg
4	1200	3 5.0
6	1800	4 7.5
7.5	2250	5 11.0
9	2700	6 12.5

●ドブメッキ品はご照会下さい。

## ■全段踏板付脚立



（スタンダード型）

呼 び	段数	計算重量
3R	900 <sup>mm</sup>	2 7.0kg
4	1200	3 9.0
4.5	1350	3 10.0
6	1800	4 13.5
7.5	2250	5 17.0
9	2700	6 21.0

●認定品及び塗装品はご照会下さい。

## ■脚立用ゴムキャップ（鉄板入り）



中



A・B兼用

呼 び	適用パイプ	計算重量
中	28.6φ	0.03kg
A	25.4	0.117
兼用B	25.4~28.6	0.096

## ■フリーストッパー



## ■飛天馬（ヒテンマ） 軽作業用/100kgf




1台でこんなにも変身!!

★飛天馬（ヒテンマ）は、作業範囲がより広く、作業能率が上がります。

（特長）

- 脚調節式脚立+伸縮式足場板を一つにした画期的な製品です。
- 脚の伸縮調節はもちろんですが、天板作業床も伸縮調節ができますのでほとんどの場所でジャストフィットの作業ができます。
- コンパクトに折り畳み出来ますので持ち運び収納も楽々OKです。
- アルミ製で大変軽く、作業能率アップまちがいなし!あらゆる作業の能率アップにぜひ御利用下さい。

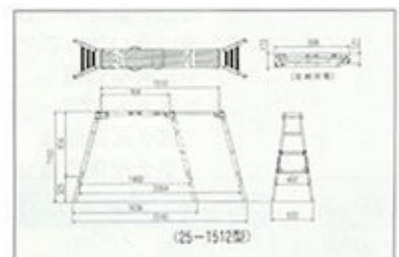

型 式	天板高さ (mm)	天板巾 (mm)	垂直高 (mm)	設置スペース		収 納 ス ペ ース	重 量 (kg)
				昇降面	開き面		
25-1509	906~1510	257	569~839	409~493	1316~2066	996L×409W×173H	9.8
25-1512	906~1510	257	834~1163	492~593	1460~2240	996L×492W×173H	10.4