

各種アンカー


■ARケミカルセッター<スーパーLL> APタイプ<接着系>コンクリート用

単位=mm

エポキシアクリレート




●使用ボルトについて
ボルトの形状は接着部分となるところにネジ切りのあるもの、または異形鉄筋を使用し埋込み先端を片側斜め45度にカットして下さい。丸棒及び寸切りボルトは使用しないで下さい。

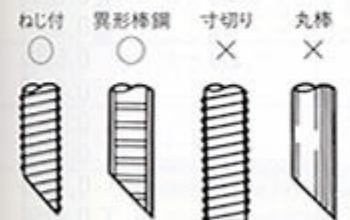

品番	外形D	全長L	容量(cm ³)	使用ボルト径	ドリル径	下穴深さ	小箱入数	重量(kg)
AP-8	8	70	2.7	8・W ⁵ / ₁₆ D-6	9	70	100	0.0062
AP-10	10.5	90	6.0	10・W ³ / ₈ D-10	12 13	90	100	0.0134
AP-12	13	95	9.5	12・W ¹ / ₂ D-13	14.5 16	100	100	0.0214
AP-16	17	120	21	16・W ⁵ / ₈ D-16	19 20	130	100	0.0466
AP-20	20	190	50	W ³ / ₄ D-19	22 25	200	50	0.1092
AP-22	24	230	87	22・W ⁷ / ₈ D-22	28 30	250	20	0.186
AP-24	28	280	148	24・W1 D-25	32 34	300	10	0.321
AP-30	35	300	274	30・W1 ¹ / ₄ D-32	40 42	350	5	0.584
AP-36	40	350	414	36・W1 ¹ / ₂ D-38	48 50	400	5	0.885

■施工要領

●右図の手順に従って施工して下さい。

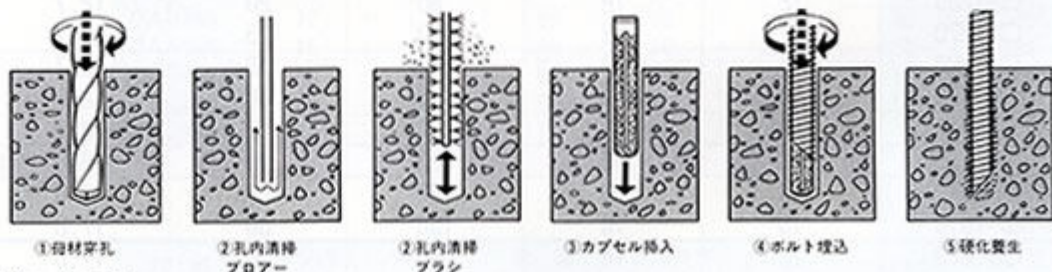

■ケミカルアンカー<Rタイプ> (デコラックス)

単位=mm



品番	カプセル		使用ボルト		穿孔径(mm)		穿孔深さ(mm)	小箱入数(本)	中箱入数(本)	重量(kg)
	外形×長さ(mm)	(mm)	(mm)	インチ	丸鋼	異形筋				
R-8	8 × 70	8	—	—	9.0	—	70以上	200	1000	0.0083
R-10	10.5 × 80	10	3/8	—	12.0	13.0	80以上	200	1000	0.0112
R-12	13 × 85	12	1/2	—	14.5	16.0	100以上	200	1000	0.0185
R-16	16.5 × 110	16	5/8	—	19.0	20.0	130以上	100	500	0.0303
R-19	20.5 × 150	20	3/4	—	22.0・24.0	26.0	200以上	50	200	0.1030
R-22	24.5 × 200	22	7/8	—	28.0	30.0	250以上	20	100	0.1210
R-25	28.5 × 250	24	1	—	32.0	34.0	300以上	10	50	0.1440
R-30	35 × 300	30	1 1/4	—	40.0	42.0	350以上	10	50	0.3200
R-36	40 × 350	36	1 1/2	—	48.0	50.0	400以上	10	30	0.3750

※ご注文は小箱単位でお願い致します。

■レジンエース<SEタイプ>

単位=mm



品番	カプセル 外形×長さ(mm)	使用ボルト	基準穿孔条件		小箱入数(本)	大箱入数(本)	重量(kg)
			径(mm)	深さ(mm)			
SE-10	11 × 80	M10	12	90	10	200	0.0112
		W ³ / ₈	11	90			
		D-10	13	90			
SE-12	13 × 95	M12・W ¹ / ₂	14.5	100	10	200	0.0185
		D-13	16	100			
SE-16	17 × 95	M16・W ⁵ / ₈	18	125	10	100	0.0303
		D-16	19	125			
SE-20	22 × 175	M20・W ³ / ₄	24	180	6	60	0.1030
		D-19	25	180			
SE-22	22 × 210	M22・W ⁷ / ₈	26	210	6	60	0.1210
		D-22	28	210			
SE-24	24 × 210	M24・W1	28	230	6	60	0.1440
		D-25	32	230			
SE-30	33 × 220	M30	35	280	6	30	0.3200
		W1 1/4	38	280			
		D-29	38	280			
		D-32	40	280			

※ご注文は小箱単位でお願い致します。