


スリングチェーン

迅速→ハンマーロックを使用することでチェーンの取付時間が大幅に短縮!!

■ハンマーロック



- CMハンマーロックは熱処理加工をほどこした特殊合金製で、強靱性、耐久性は抜群です。その上、ASTM(アメリカ規格)に示されている合金チェーンの破壊強度の数値を上回ります。
- ハンマーロックはチェーンをはじめ、各種フック、マスターリング等に取付けができ、取りはずし、再使用は半永久的に可能です。
- 今日ではアメリカ合衆国はもとより、ヨーロッパ並びに多くの国々でチェーン取付け用として、また、その他各種の用途に広く使われています。
- ハンマーロックの取付けは非常に簡単です。(下図参照)ハンマーロックはロックングピンとスナップリングに固定するまで差込むことによって完全な取付けができます。

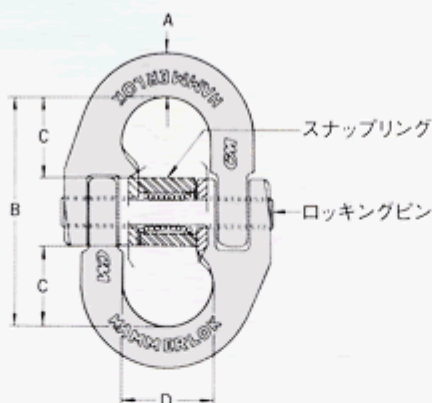

スナップリング (スペア部品として別途に用意してあります。)

特殊合金製ロックングピン

単位=mm

呼び (刻印)	チェーン寸法		最大 使用荷重	A	B	C	D	ハンマーロック 最大幅	有効使用 内径	計算 重量
	mm	inch								
218	5.6	1/32	0.9 t	6.4	35.7	12.3	11.5	33.3	10.3	0.04 kg
281	7.1	9/32	1.5	7.9	46	15.9	16.6	42.9	12.7	0.1
375	10	3/8	3	11.1	61.1	21	23.4	56.4	19	0.25
500	12.7	1/2	5	15.9	85.7	30.2	33.3	79.4	25.4	0.64
625	15.9	5/8	7.5	19.1	103.2	37.3	40.5	93.7	31.8	1.05
750	19	3/4	10	22.2	121.4	44.8	47.6	109.5	38.1	1.65
875	22.2	7/8	13	25.4	138.1	51.6	57.9	134.9	44.4	2.68
1000	25.4	1	17	31	146	54.8	66.6	157.2	50.8	3.9
1250	31.7	1 1/4	26	37.3	182.5	70.6	78.5	196.9	57.1	7.05